BS-BBALOOPCV1

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE DI BACKUP
CON USCITA 48V PER SWITCH DI 3° PARTI

Caratteristiche prodotto

Armadio in metallo antisabotaggio IP54

Uscita a 48V per alimentazione switch di terze parti

Guida DIN laterale per fissaggio switch

Cassetto ottico per 4 fibre

Smart Controller per gestione da remoto

Software di gestione incluso

3 uscite 12Vdc pilotabili da remoto

Termo regolazione interna con controllo ventole

Multipresa di servizio

Conformità alla normativa quadri EN IEC 61439-3:2024

bositaly.it

BS-BBALOOPCV1

Specifiche tecniche

Alimentazione

Alimentazione primaria	230 Vac con terminale a vite
Batteria supportata	Piombo 12 Vdc (non inclusa)
Capacità di ricarica	1A

Uscite

Uscite alimentazione pilotabili	3 x 12 Vdc da 3A ciascuna
Presa di servizio	1 x multipresa Shuko 230 Vac
Uscite di sistema pilotabili	1 x 12 Vdc per controllo ventole, 1 x 12 Vdc per luce di cortesia
Alimentazione switch	1 x 48 Vdc

Ingressi

Ingressi allarme	1 x Controllo apertura porta, 1 x Sensore allagamento (opzionale)

Connettività

Smart Controller	1 x RJ45
Fibra	Cassetto Ottico (4 bussole LC blu fornite in dotazione)
Budget PoE	Max 200W

Protezione

Massa a terra	Morsettiera di collegamento dedicata
Circuito primario	Interruttore magnetotermico In 10A Curva C 6kA + Scaricatore In 20kA
Circuito batteria	Interruttore magnetotermico In 16A Curva C 6kA

Gestione

Smart Controller	Verifica stato batteria, temperatura interna, invio allarmi eventi (es. batteria offline, voltaggio batteria, stato uscite alimentazione DC, temperatura interna), impostazioni rete interna, impostazioni di rete per server di appoggio per software di gestione.
Software	Software di monitoraggio remoto incluso, possibilità di visualizzare gli allarmi generati dai dispositivi collegati al software, localizzare geograficamente i dispositivi, aggiornamento software da remoto, importazione ed esportazione dei dati dei dispositivi, gestione temperatura, ventole, umidità, allarmi, batteria ed apertura porta, creazione utenti manutentori, log di sistema, notifiche e-mail

BS-BBALOOPCV1

Caratteristiche meccaniche

Temperatura di lavoro	-20 °C a 70°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C a 85°C
Umidità	0 - 90 %
Peso	Netto: 14,48 Kg, Lordo: 17,22 Kg
Dimensioni (AxLxP)	560mm x 380mm x 220mm
Ingombro max batterie	Variabile a seconda delle dimensioni dello switch installato
Guida DIN	1 x guida DIN per fissaggio laterale dello switch
Fissaggio a pavimento	Predisposizione per fissaggio su base da pavimento
Materiale	Lamiera zincata verniciata a polveri
Chiusura porta	Serratura con chiave dentata, 2 x chiusura a leva laterale
Grado di protezione	IP54
Colore	Bianco

Certificazioni

CE	EN IEC 61439-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN IEC 61439-3-2024
Direttive	EMC: 2014/30/EU RoHS: 2011/65/EU LVD: 2014/35/EU
Ambientali	RAEE (2012/19/EU); Reach (1907/2006/EU)
Aziendali	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2022

BS-BBALOOPCV1

Accessori Opzionali

BS-SBA001WMA
Kit fissaggio a muro

BS-SBA001PMA
Kit fissaggio a palo

BS-SBA001GB
Base da pavimento
H: 50cm



BS-SGB001CP
Contropiastra per fissaggio
a pavimento

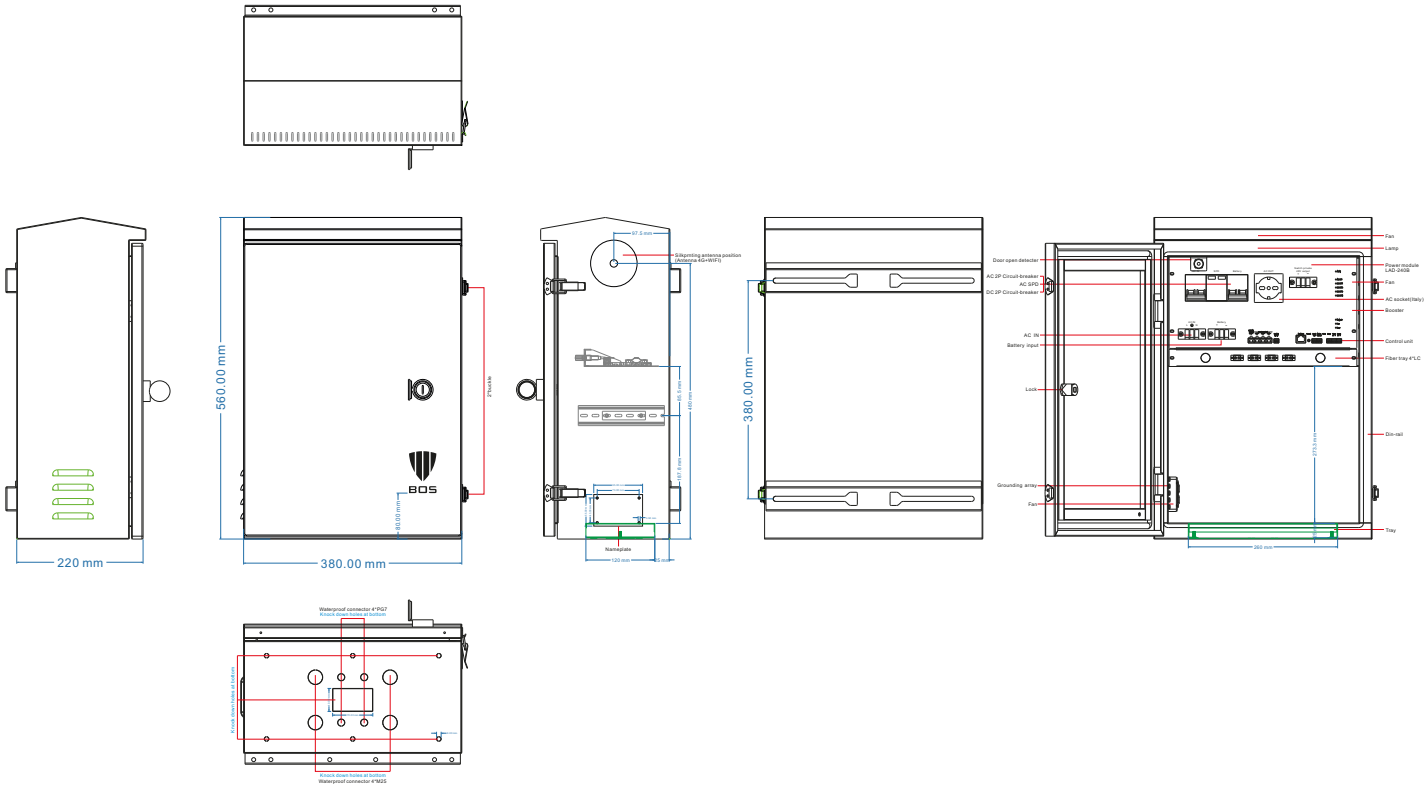

BOS Italy Srl –
Via Chiesa 22 - 36044 Val Liona - Vicenza (VI)
T +39 0444 868 678 – E info@bositaly.it
www.bositaly.it

BOS
SECURITY DEFENDERS