

Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller

Rilevatore di movimento PIR wireless con sistema antimascheramento





3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT





Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

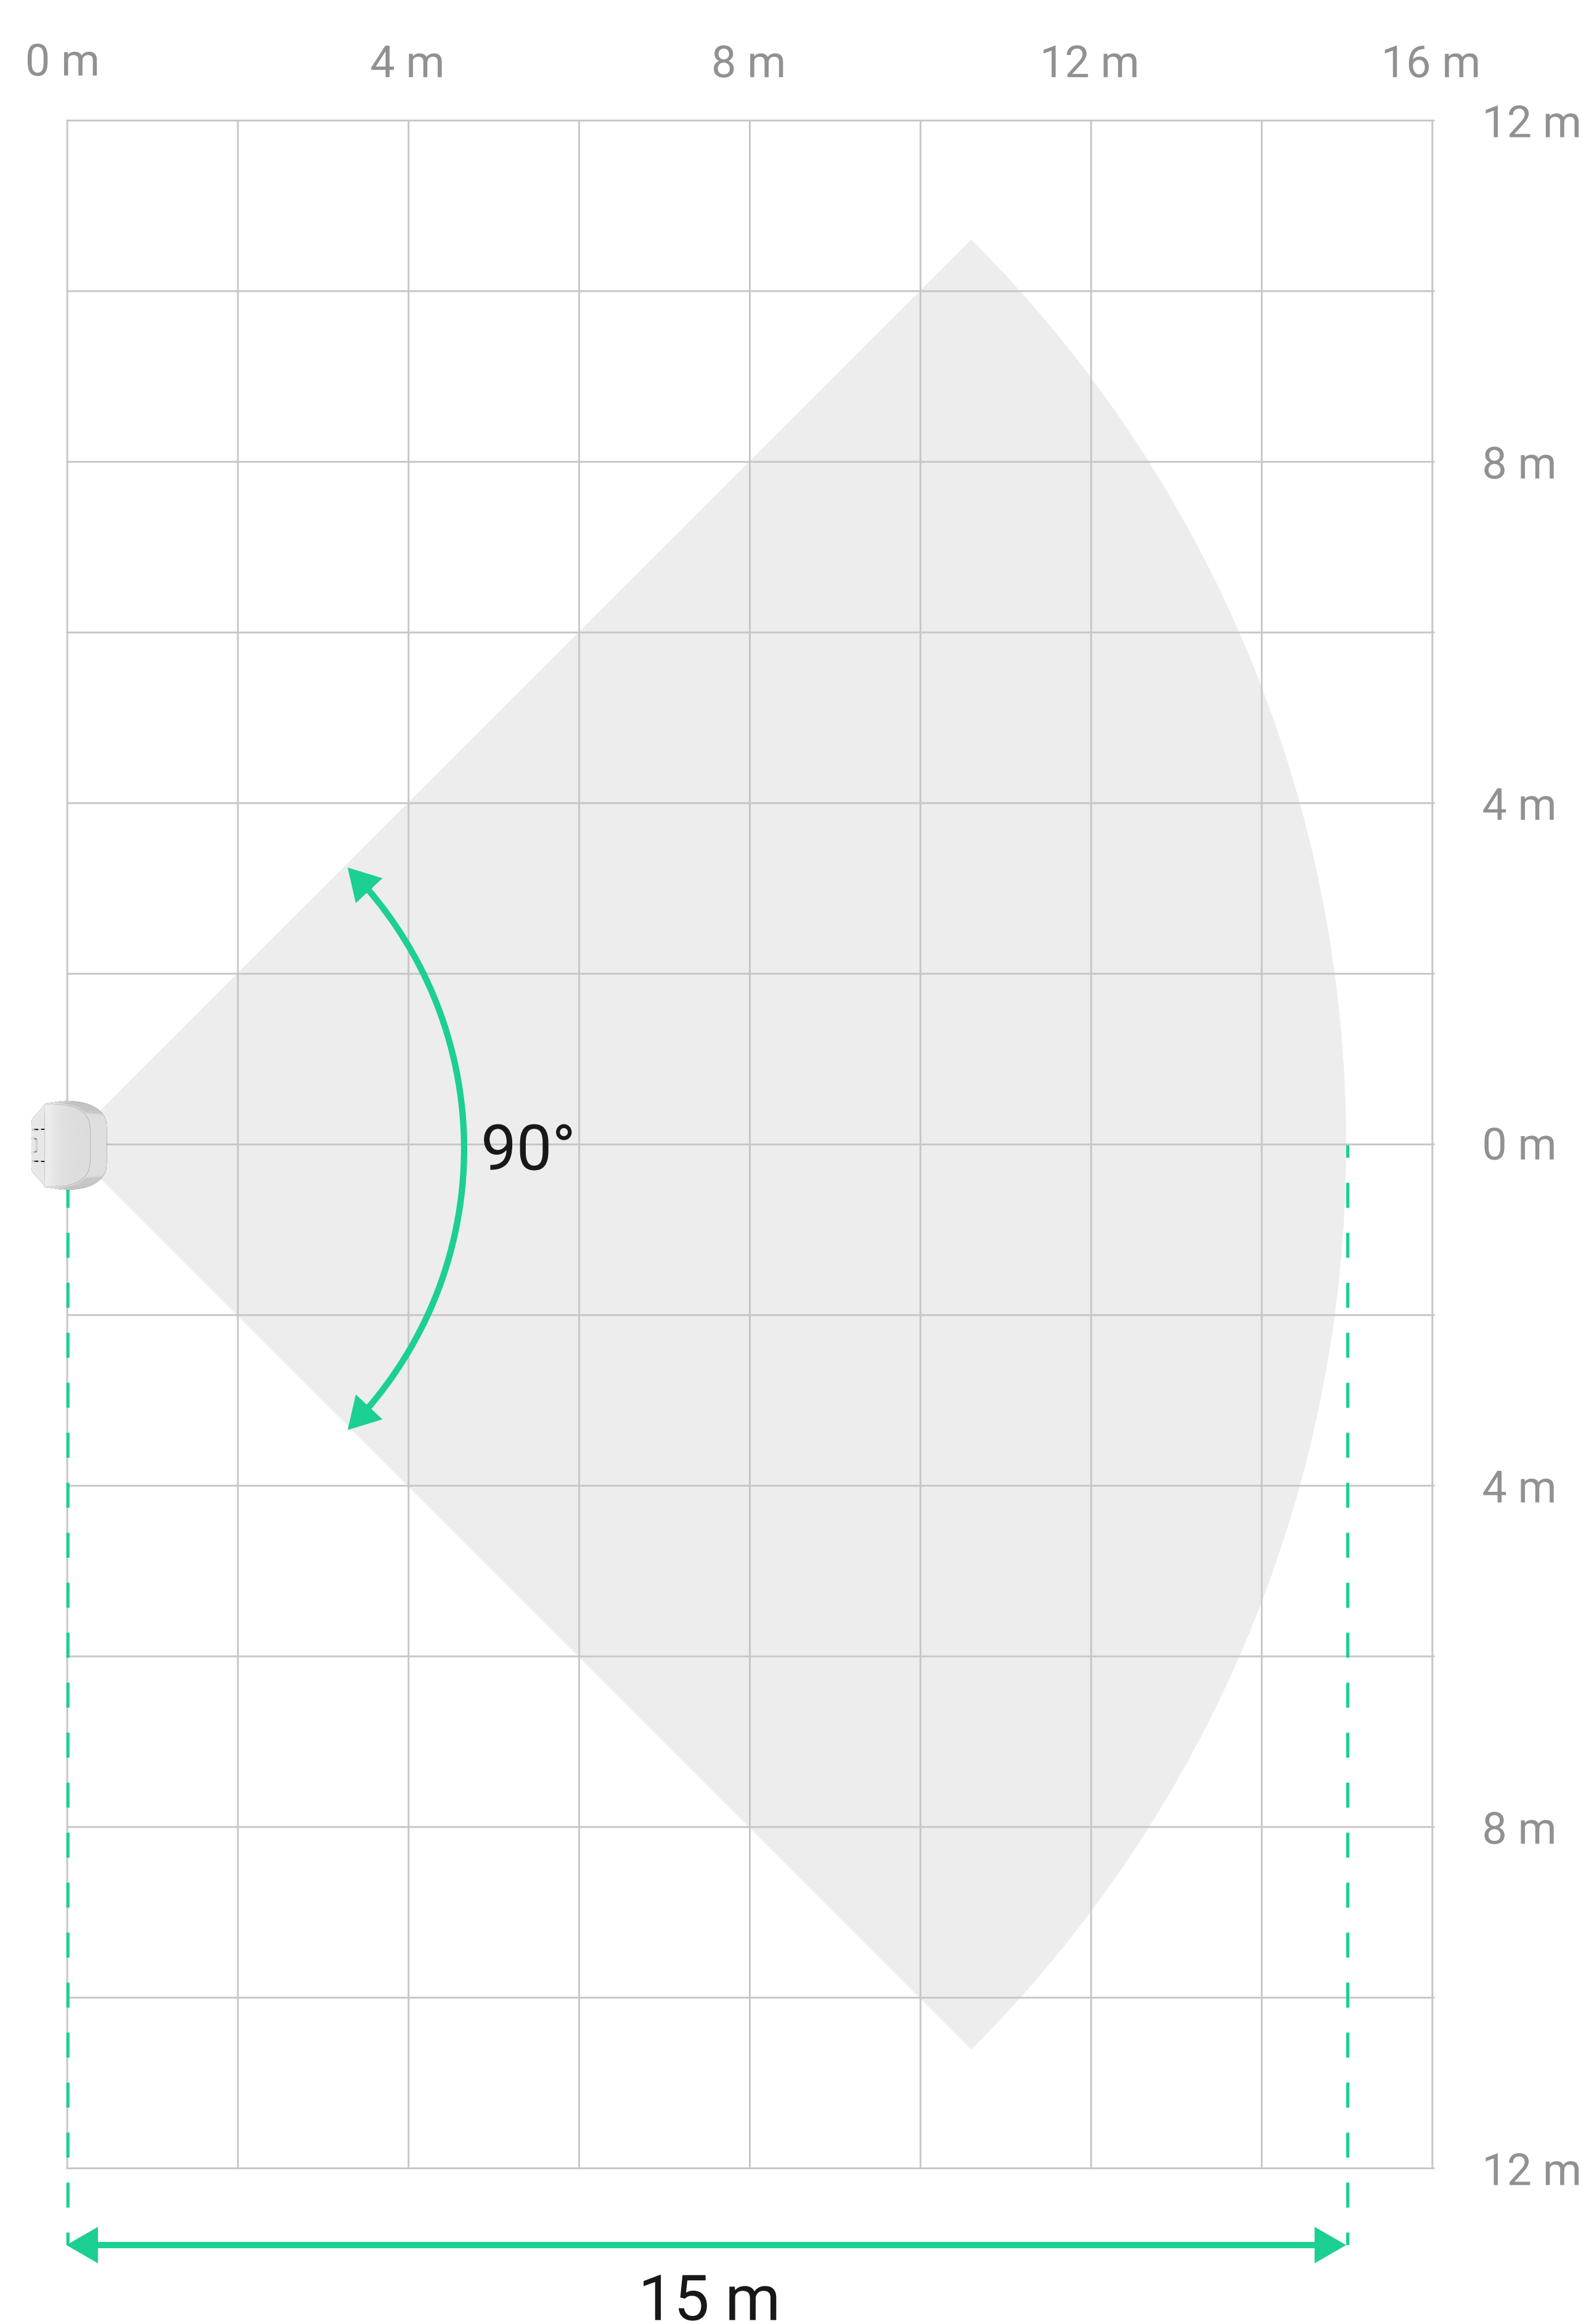

Rilevamento del movimento

- Fino a 15 m (49 ft) di distanza di rilevamento del movimento
- Zona cieca ridotta: 30 cm (0,98 ft)
- Sistema ottico proprietario con sensore PIR e specchio multifaccettato per focalizzare le radiazioni IR
- Rilevamento di qualsiasi movimento veloce, lento o strisciante

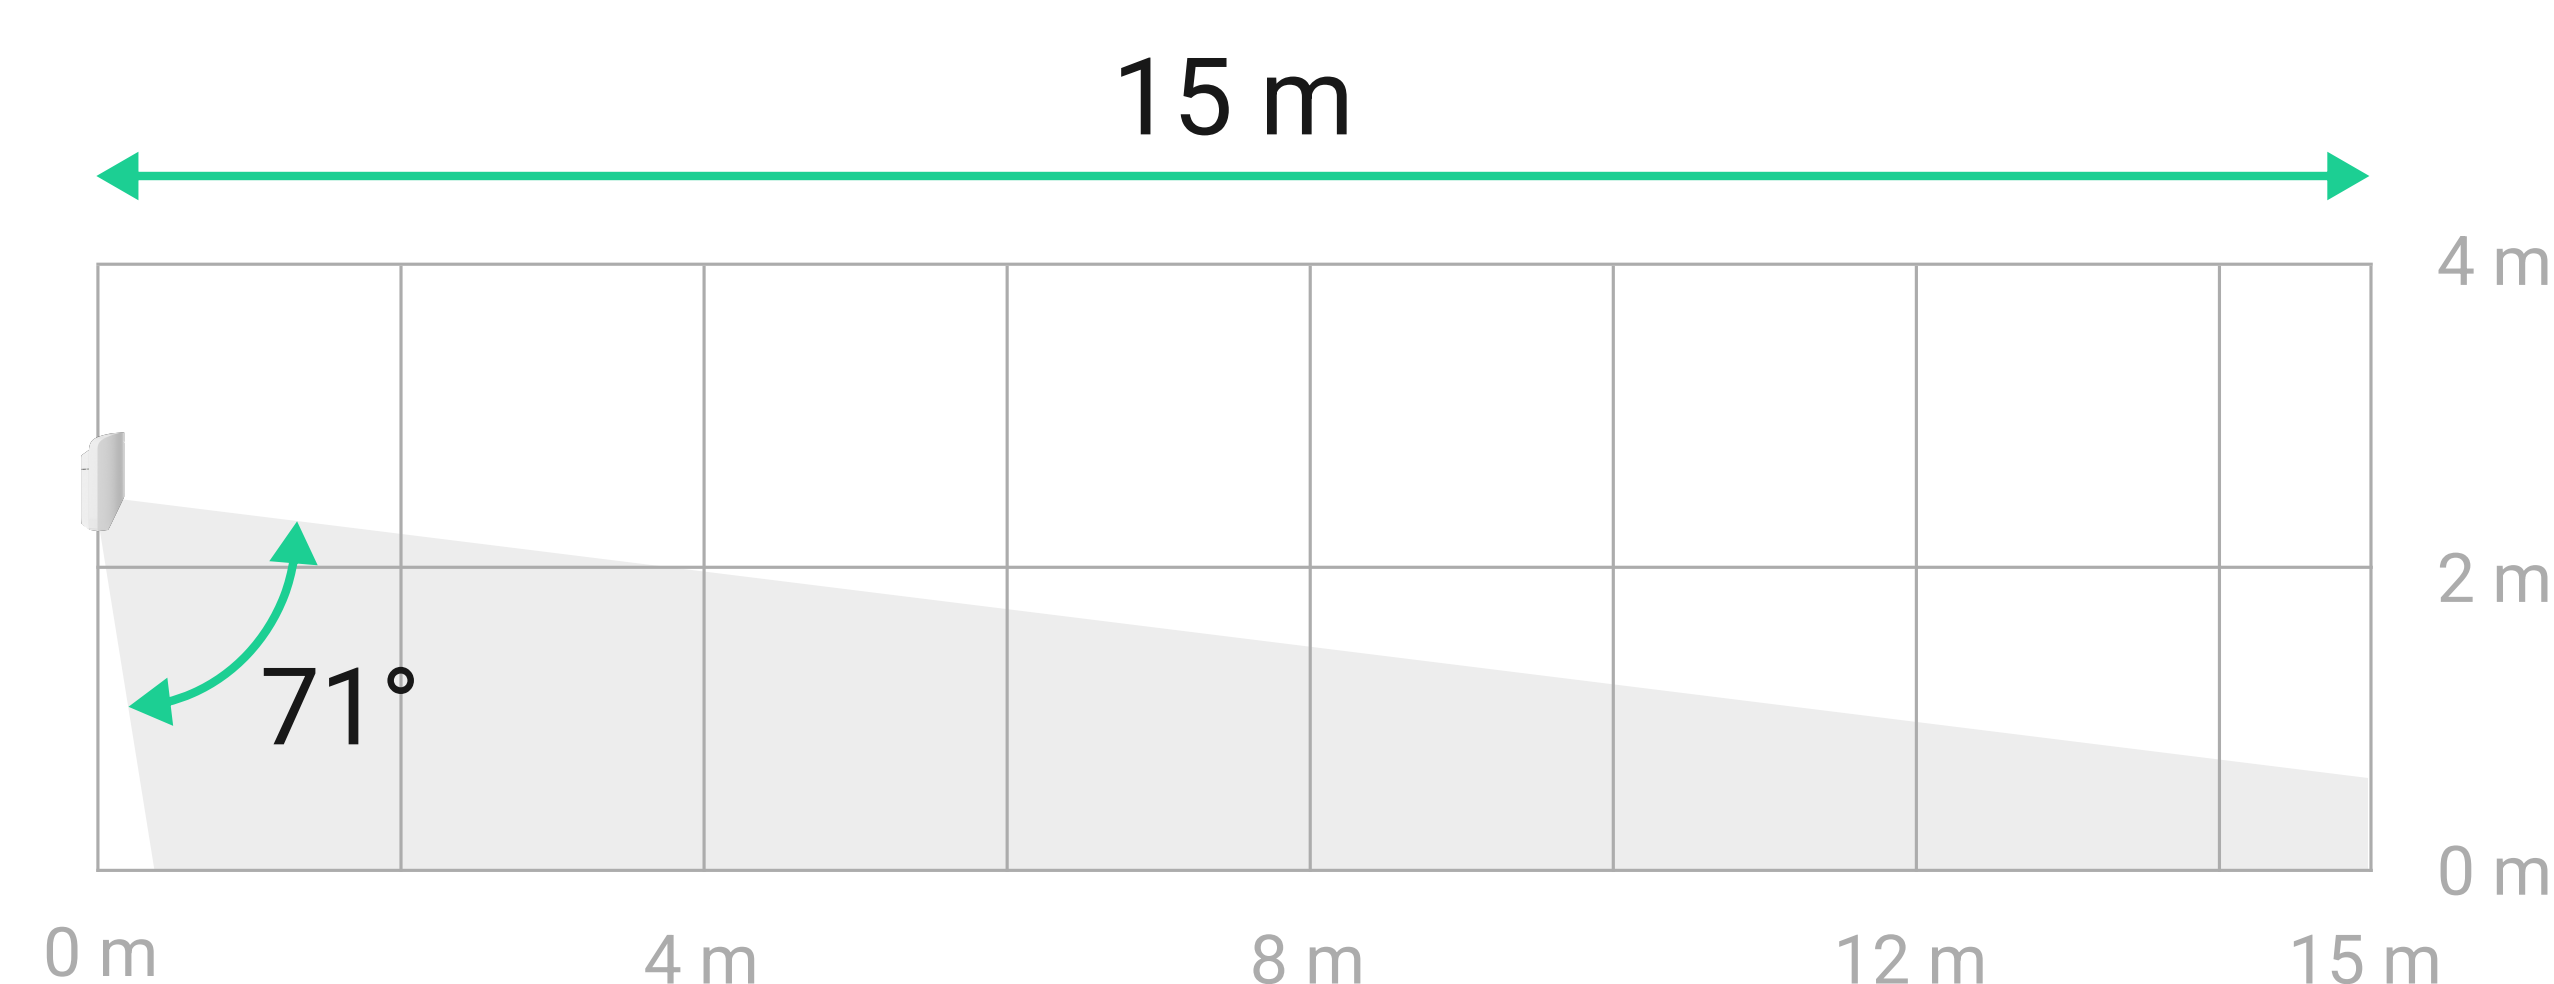


Prevenzione dei falsi allarmi

- Algoritmo software SmartDetect per filtrare i fari, i dispositivi di illuminazione e i flussi di calore
- Tre livelli di sensibilità di rilevamento del movimento per qualsiasi impianto e condizioni
- Tre livelli di sensibilità per il rilevamento del mascheramento




Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller non supporta la funzione di immunità agli animali domestici.



Tecnologie di comunicazione Superior Jeweller e Wings

- Raggio di comunicazione fino a 3,000 m (9,800 ft) in campo aperto¹
- Cifratura affidabile durante la trasmissione dei dati
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo
- Aggiornamenti software OTA



Supervisione avanzata del sistema

- Autotest regolare dei sensori PIR, a microonde e antimascheramento
- Notifiche tempestive di batteria scarica
- Notifiche istantanee di malfunzionamento

Protezione contro il sabotaggio

- Tre tamper antisabotaggio per prevenire lo smontaggio o il distacco del dispositivo
- Chiusura per fissare il dispositivo sul pannello di montaggio SmartBracket
- Rilevamento della perdita di comunicazione entro² 36 secondi
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio e l'inibizione
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione

Installazione facile

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Fino a sette anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Installazione rapida e sostituzione della batteria senza smontaggio della custodia
- Opzione per l'installazione laterale
- Tutti gli elementi di fissaggio necessari inclusi nel set completo
- Configurazione in pochi minuti tramite un'app Ajax — nessuna programmazione richiesta
- Controllo da remoto e configurazione nelle app mobili e desktop

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT	Compatibilità con hub e ripetitori Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.J	Comunicazione con un hub o un ripetitore Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller Tecnologia di comunicazione Wings Frequenze di funzionamento 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Il dispositivo supporta tutte le bande elencate Raggio di comunicazione¹ fino a 3,000 m fino a 9,800 ft In campo aperto Intervallo di ping 12–300 s Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Aggiornamenti software OTA	Rilevamento del movimento Tipo di sensore 1 × sensore PIR Distanza di rilevamento del movimento fino a 15 m fino a 49 ft Quando il rilevatore è installato a un'altezza di 2,4 m (7,9 ft) Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 90° verticale: 71° Sensibilità di rilevamento del movimento 3 livelli Regolabile nelle app Ajax Sensibilità di rilevamento del mascheramento 3 livelli Regolabile nelle app Ajax
Alimentazione Batterie 4 × CR123A (preinstallate) Durata della batteria fino a 7 anni	Installazione Altezza di installazione consigliata 2,4 m 7,9 ft Temperature di funzionamento da −10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75%	Custodia Colore nero, bianco Dimensioni 135 × 66 × 60 mm 5,31" × 2,60" × 2,36" Peso del dispositivo nero Peso del dispositivo bianco 304 g 308 g 10,72 oz 10,86 oz Classe di protezione IP30	Set completo Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket 4 × batterie CR123A (preinstallate) Kit di installazione Guida rapida

¹ Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub.
² Se il sistema è impostato per operare con un intervallo di ping di 12 secondi, la perdita di connessione verrà segnalata dopo tre pacchetti di dati non consegnati.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-g3-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems